7258插式外壳 (72X72X113)

特点:

7258插式外壳,全套包括:外壳,面框,安装架,接线罩.安装方式:线路板先与面框连接,再直接插入后部弹片中. 弹片材料有磷青铜.铍青铜,可镀金处理,用户根据需要选用.外壳可配7234,7238,7239多种面框(见附件面框系列).该仪表外壳,外型美观,维修方便,质量达到国际同等水平.

构成内容:

序号	编号	名称	个数	材料	颜色	表面处理	总重(g)
1	7234	面框	1	ABS/PC	灰/黑	细麻点	140.0
2	0013-1	安装架	2	铁		镀锌处理	
3	7258	外壳	1	ABS/PC	灰/黑	细麻点	
4	7258-2	接线罩	1	PC	透明		

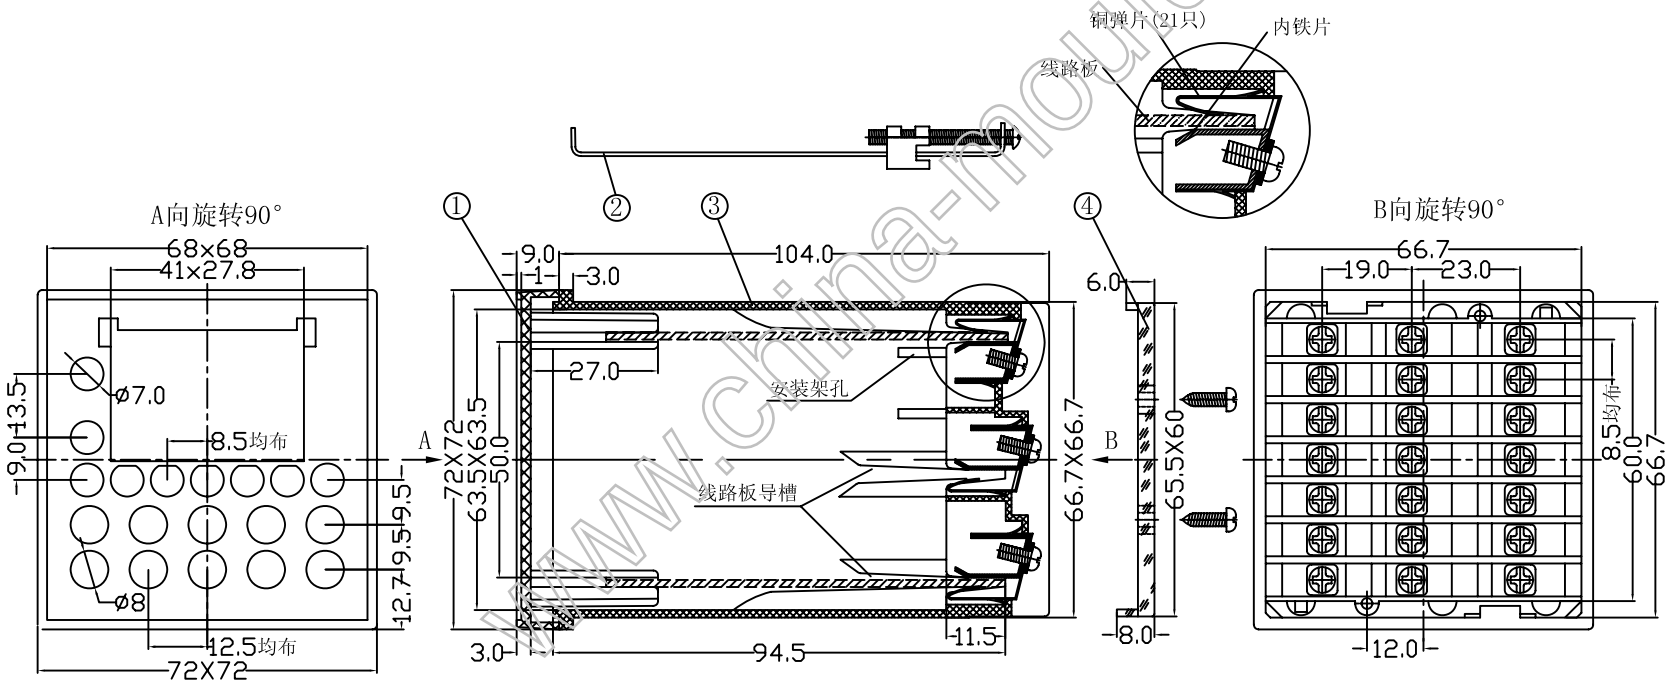

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name		材料 Material	
			产品名称 Product Name		图纸比例 Drawing Scale	A
			产品编号 Product Code	7258宣传图	视图 Project View	(mm)
共 页		第 页	SANHE 宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	

www.china-mould.com