
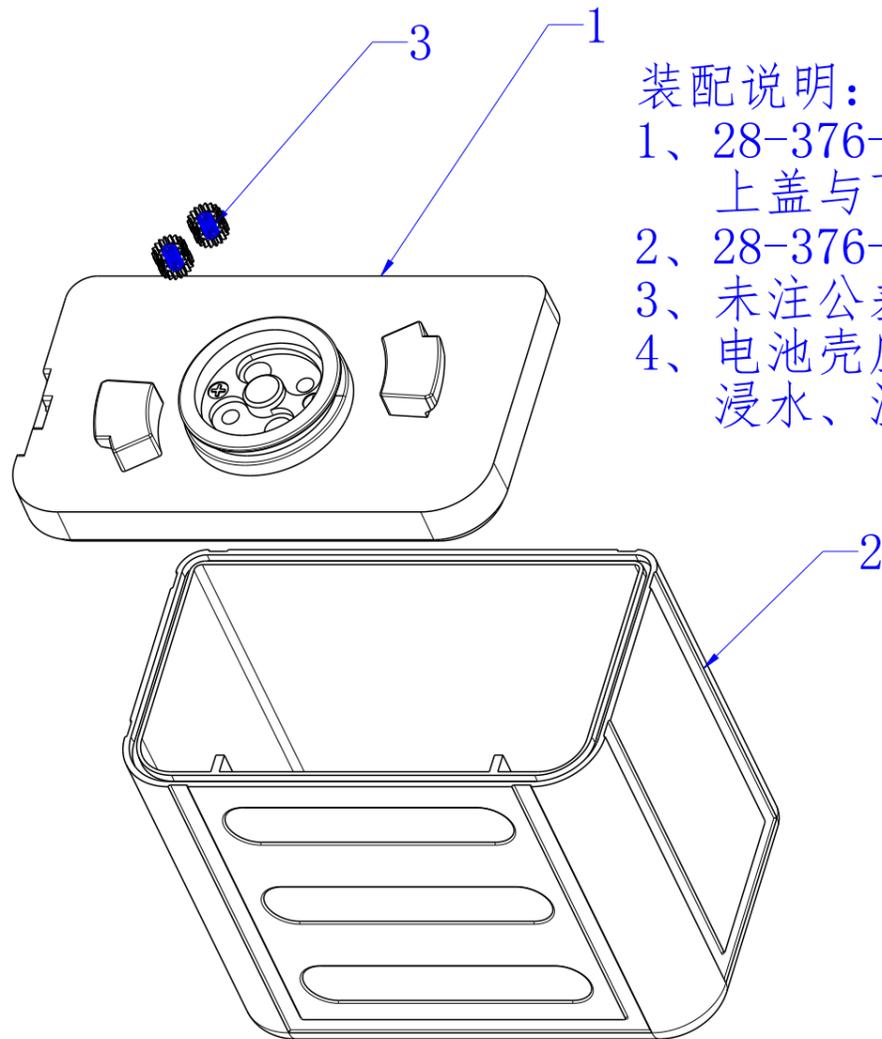
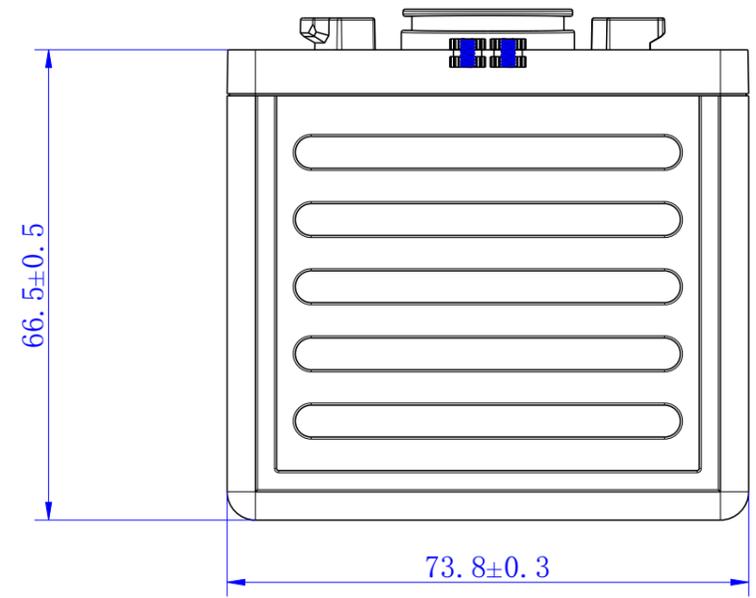


A

B


C

D

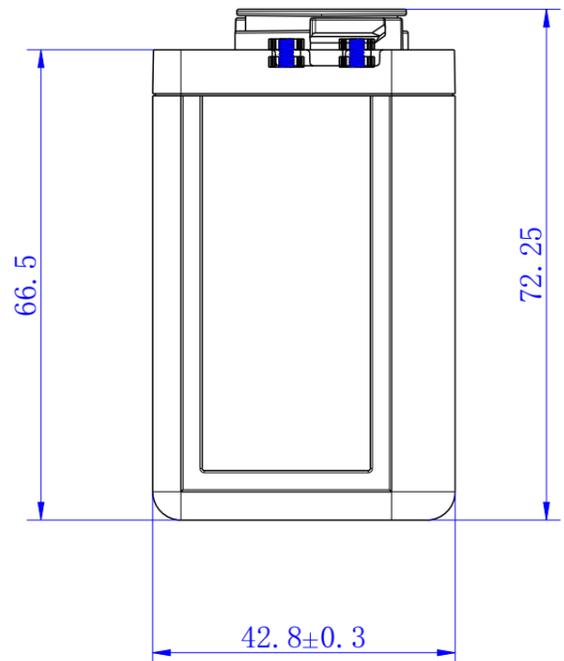

装配说明:

- 1、28-376-1与28-376-2用超声波焊到一起。上盖与下壳应该配合良好，不得有色差。
- 2、28-376-1注塑放2-M2.5x4铜嵌件。
- 3、未注公差按GB1804-M级。
- 4、电池壳应该满足GJB4477关于震动、冲击、跌落、浸水、温度循环、高低温存储的要求。

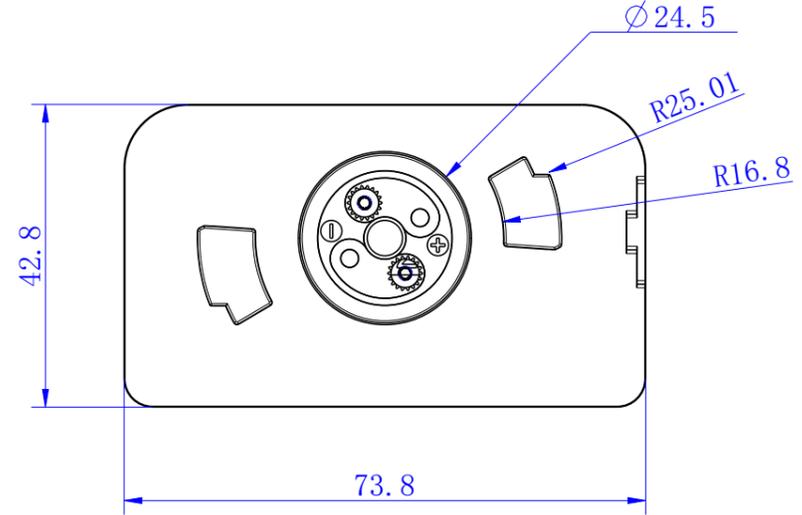

3	M2.5X4	铜嵌件	2	铜		
2	28-376-2	下壳	1	ABS+PC		
1	28-376-1	上盖	1	ABS+PC		
序号 Number	产品编号 Product Code	零件名称 Part Name	数量 Quantity	材料 Material	重量(g) Weight	备注 Remarks
制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name	材料 Material		
周凯			产品名称 Product Name	装配图	图纸比例 Drawing Scale	1:1 A
2017-09-01			产品编号 Product Code	28-376	视图 Project View	(mm)
共 页 第 页			宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国·宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	

1

2

3

4

5

6