


此圈边缘面为细砂面, 其他面为光面

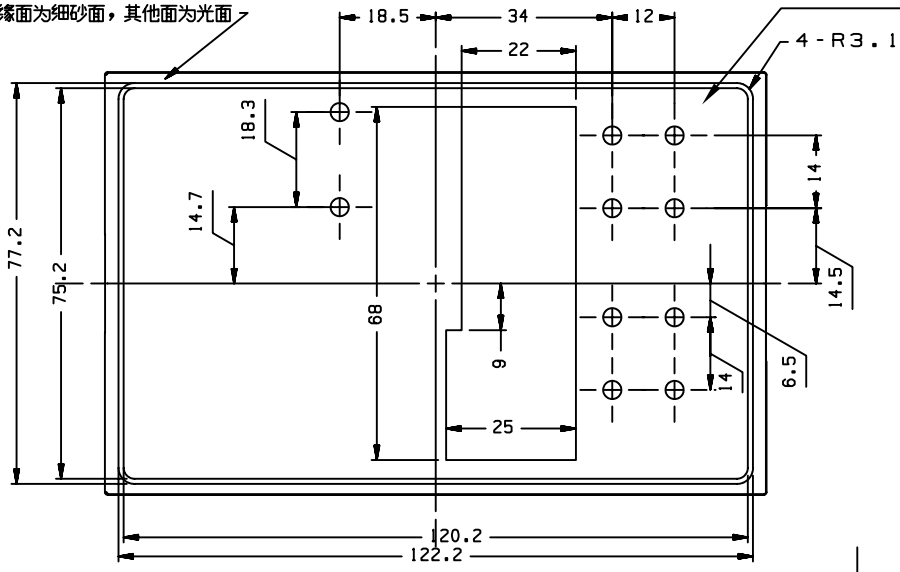

凹进处做镶块

技术要求:

- 1、产品表面按指定要求处理, 材料颜色待定;
- 2、产品边缘处理整齐, 不得有毛刺, 飞边, 外表面不得有划痕, 拉伤及严重的缩印缺陷; 进料口不得放在影响外观及装配的地方;
- 3、未注公差为IT6, 未注倒圆角最大为R0.2;
- 4、材料为普通ABS;
- 5、未注尺寸或看不清的尺寸, 以三维图为准;
- 6、需要与后壳26-48-2及底座26-48-3配合;

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name	宁波三和壳体 北京中纺锐力	材料 Material	普通ABS	
方宏杰			产品名称 Product Name	前壳	图纸比例 Drawing Scale	1:1	A
07.9.20			产品编号 Product Code	26-48-1A	视图 Project View	(mm)	
共 页 第 页			宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国·宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900		