


6155焊接式外壳 (60X120X150)





特点:

6155焊接式外壳, 全套包括: 外壳, 面框, 接线板, 安装架. 安装方式: 线路板先固定于面框, 后再与接线板连接. 外壳可配60X120各种面框(见附件面框系列).

构成内容:

序号	编号	名称	个数	材料	颜色	表面处理	自重(g)
1	6118	面框	1	ABS	米/青灰	光面	165.0
2	6155	外壳	1	ABS	米/青灰	光面	
3	0107	接线板	1				
4	0111-1	安装架	2	铁		镀锌处理	

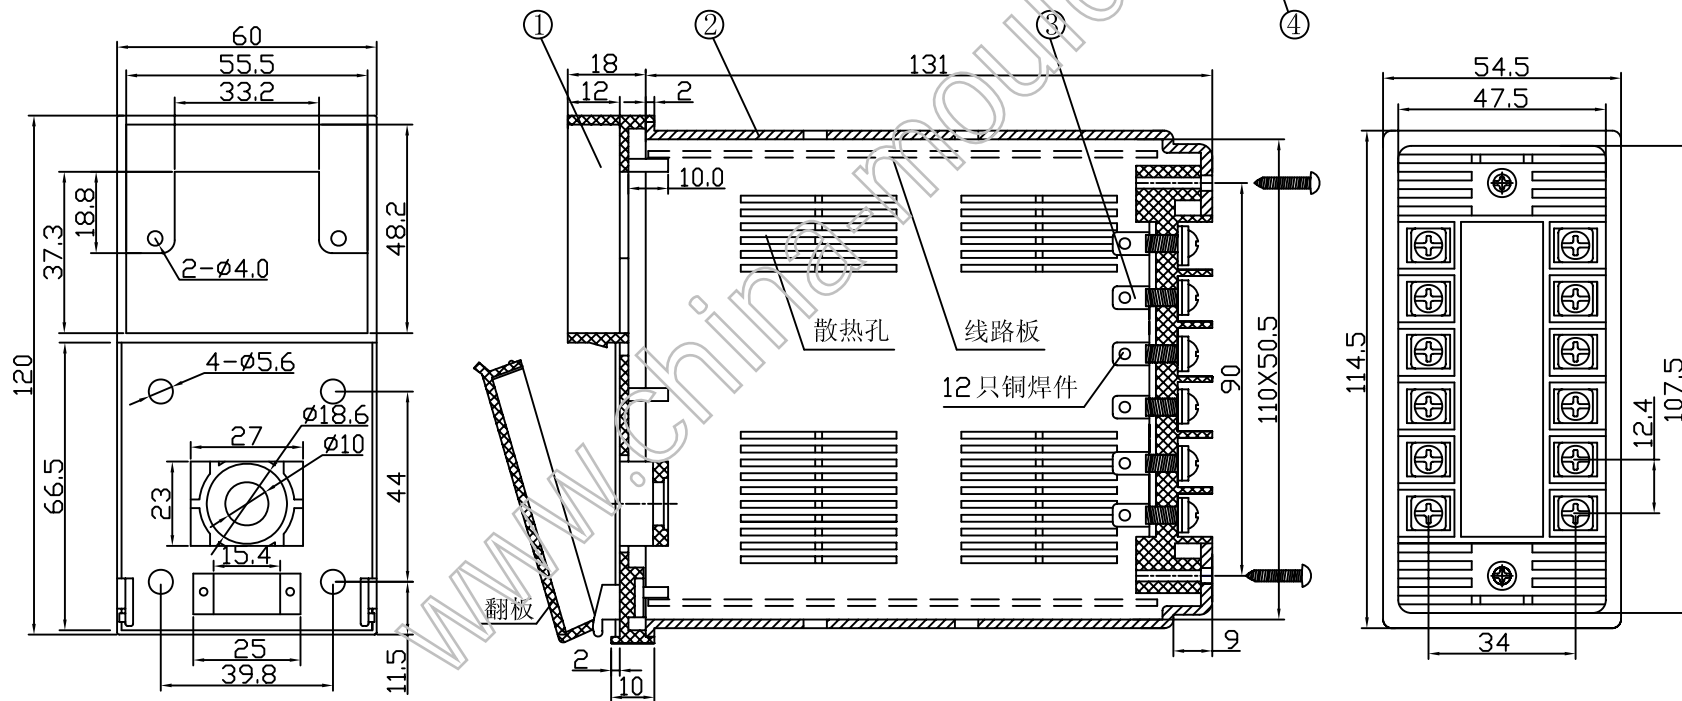

借(通)用件登记	
旧图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计			标准化					
制图			审定					
审核			会签					
工艺			批准					
					共	张	第	张

宁波三和壳体公司

6155宣传图